

Ficha técnica

MLA 6-65 H-2

Carregadeiras Articuladas




Capacidades	Métrico
Static tipping load with bucket (straight)	2907 kg
Static tipping load with bucket (full turn)	2230 kg
Static tipping load with forks (straight)	2259 kg
Static tipping load with forks (full turn)	1778 kg
h35 - Max. height of bucket pivot point	3.32 m
h3 - Max. lifting height (below forks)	3.13 m
Força de arranque no balde	5743 daN
Peso e dimensões	
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy	4150 kg
Unladen weight (with forks) with cab	4309 kg
m4 - Distância ao solo	0.37 m
l3 - Overall length to carriage (without hitch)	4.26 m
y - Distância entre eixos	2.01 m
b22 - Overall width of 4 posts canopy	1.28 m
b4 - Largura total da cabina	1.28 m
b1 - Overall width (over tyres)	1.65 m
h36 - Overall height with FOPS removed and ROPS folded	1.98 m
h38 - Overall height with 4 posts canopy	2.47 m
h17 - Overall height with cab	2.47 m
a4 - Ângulo de inclinação	45 °
a5 - Ângulo de descarga	45 °
wa1 - External turning radius (over tyres)	3.31 m
Articulation angle	45 °
Pneus standard	Mitas - 405/70R20 EM-01
Motor	
Marca	Yanmar
Normas antipoluição	Stage 3B
Modelo	4TNV98CT-PGWL1
Número de cilindros - Cilindrada	4 - 3300 cm ³
Potência	65 ch / 48.50 kW
Binário máx.	280 Nm em 1560 tr/min
Transmissão	
Tipo	Hidrostático
Number of Gears (Forward) with standard speed	2
Number of Gears (Reverse) with standard speed	2
Number of Gears (Forward) with max. speed	3
Number of Gears (Reverse) with max. speed	3
Max. travel speed	30 km/h
Bloqueio de diferencial	Diferencial de deslizamento limitado no eixo dianteiro e traseiro
Travão de estacionamento	Travão de estacionamento manual
Hidráulica	
Tipo de bomba	Bomba de engrenagens
Débito hidráulico - Pressão	70 l/min - 200 bar
Drive hydraulic system pressure	420 bar
Depósitos	
Óleo hidráulico	74 l
Carburante	95 l
Ruído e vibrações	
Vibração em mãos e braços	2.5 m/s ²
Diversos	
Segurança	Cabina homologada ROPS - FOPS Level 1

Opções/acabamentos

S: Série / O: Opção / -: Não disponível

	Essential	Classic	Premium	Elite
Geral				
Air prefilter	S	S	S	-
Hand throttle	S	S	S	-
Speed control	O	O	S	-
Third speed	O	O	S	-
Conforto				
Mechanical seat	S	S	-	-
Air suspension seat	-	O	S	-
Tuner car radio	-	S	S	-
Air conditioning	-	O	S	-
Boom suspension	O	O	S	-
Canopy	S	-	-	-
Closed cab with heating	-	S	S	-
Adjustable steering column	S	S	S	-
Floor mat	S	S	S	-
Hidráulica				
Bloqueio hidráulico do acessório	S	S	S	-
Easy Connect System (ECS)	S	S	S	-
Hidráulica de débito contínuo	S	S	S	-
Attachment hydraulic line	S	S	S	-
Eletricidade/Segurança				
Iluminação de estrada completa	O	S	S	-
Luz rotativa	O	O	O	-
Werkverlichting voor en achter (x 4: 2 voor + 2 achter)	S	S	-	-
Luzes de trabalho led dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	O	O	S	-

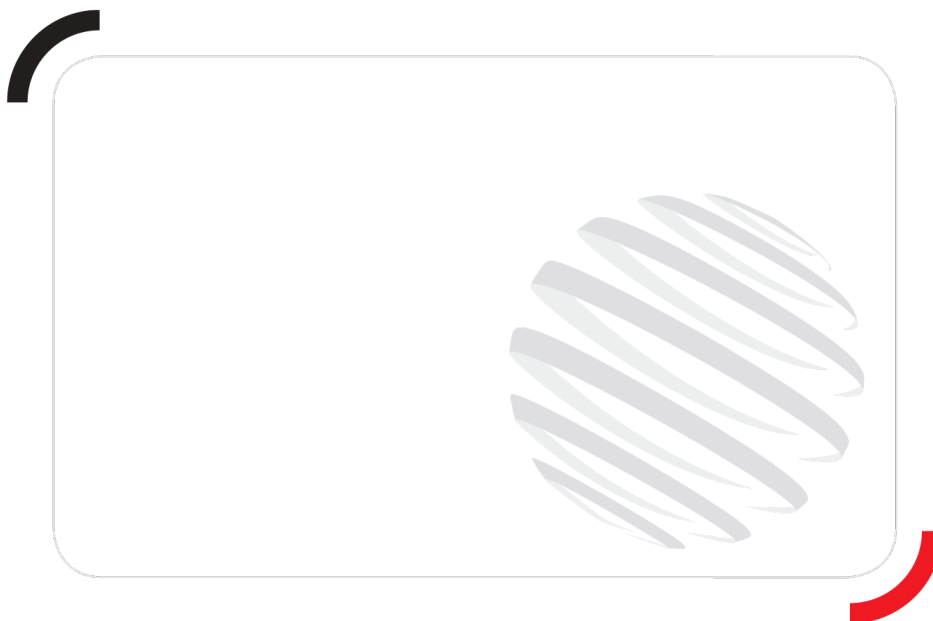

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, em opção ou não estarem disponíveis conforme as versões. A Manitou reserva o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contactar o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. Apresentação de produtos não contratual. Lista de especificações não exaustiva. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

MANITOU BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes